

Modelo 3138-NV



3138-NV

Aplicador primario

El aplicador de etiquetas modelo 3138-NV de Label-Aire® trabajaduro para usted... para que usted no tenga que hacerlo.

El aplicador de impresora modelo 3138-NV cumple con su promesa de precisión, confiabilidad y uso fácil. Eso se traduce en menores costos de operación y mayor productividad para su negocio.

El 3138-NV es el aplicador de impresora más avanzado de Label-Aire, que presenta tecnología de nueva generación y hace que sea la opción ideal para la mayoría de las aplicaciones exigentes. Las características avanzadas incluyen configuración automática con páginas múltiples de etiquetas programables para cambios fáciles a etiquetas de diferentes tamaños, compensación de velocidad para mejor colocación de etiquetas y conectividad de E/S avanzada configurable por el usuario. Las características más recientes del 3138-NV consisten en una nueva cubierta dividida para más fácil acceso, instalación en campo más fácil del juego de la unidad del apisonador, una bandeja de electrónicos rediseñada para acceso por la parte superior, un nuevo panel neumático para facilitar el reemplazo de componentes, unidad de apisonador ajustable de 25.4 a 254 mm (1 a 10") con barras y collares de seguridad de acero inoxidable, partes ambidiestras (la unidad puede rearmarse para usarse por el lado opuesto) y el 3138-NV es configurable para identificación por radio frecuencia o RFID. Todas estas características accesibles simplifican considerablemente la configuración y los cambios. El 3138-NV es tan fuerte como avanzado. Su construcción fuerte de acero inoxidable y aluminio anodizado es resistente a la corrosión, y ofrece durabilidad prolongada y operación sin mantenimiento en los ambientes más difíciles. Las opciones incluyen un desenrollado energizado de 432 mm (17"), detección de etiqueta en almohadilla, conversión de etiquetado Air-Blow, configuración del apisonador con giro de 90° y configuración de apisonador de acción doble (Dual Action Tamp, DAT). Igual que todos los aplicadores de impresoras Label-Aire, el 3138-NV es compatible con la mayoría de las impresoras de fabricantes de equipos originales (OEM).

Ponga a este aplicador de impresora a trabajar para usted todo el día, todos los días. El aplicador para impresora modelo 3138-NV está construido según estrictos estándares de calidad para resistir la operación más intensa.

Para que se comunique con usted un distribuidor autorizado de Label-Aire, visite www.label-aire.com.



Especificaciones del aplicador de impresora 3138-NV

Dimensiones:

Altura: 610 mm (23.96")
 Longitud: 780 mm (30.79")
 Ancho: 680 mm (26.97")

Peso:

75 kg (165 lb)

Dimensiones estándar de etiquetas:

Ancho de etiqueta: hasta 183 mm (7.2")
 Longitud de etiqueta: Hasta 178 mm (7")
 (depende de la impresora)

Velocidad de alimentación:

Hasta 305 mm (16") por segundo,
 dependiendo de la impresora y tamaño
 de etiqueta

Precisión de la colocación de etiquetas:

+/- 0.8 mm (1/32")

Eléctrico:

115 VCA, 60 Hz, 5 A2
 20 VCA, 50 Hz, 2.5 A


Aire:

4 cfm a 90 psi para la mayoría de las
 aplicaciones

Opciones:

La mayoría de los equipos de impresión
 de OEM
 Desenrollado energizado de 432 mm (17")
 Detección de etiqueta en almohadilla
 Conversión a Air-Blown
 Configuración de apisonador de 90°
 Configuración de apisonador de acción
 doble (DAT)

**Llame a la fábrica para conocer
 opciones adicionales.**

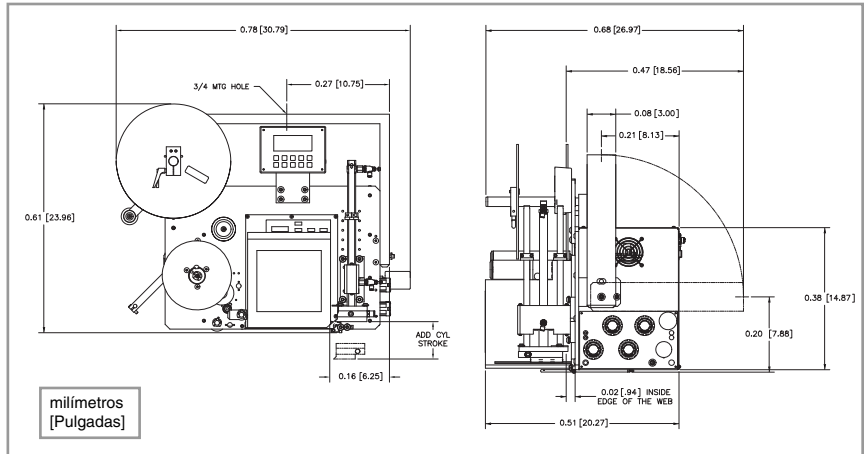

Las dimensiones descritas son aproximadas. Consulte a la fábrica si requiere las dimensiones para integración en una línea.

3138-NV Características avanzadas

Configuración automática	Incluye múltiples páginas de etiquetas programables para cambios fáciles a diferentes tamaños de etiquetas.
Cubierta dividida	Facilita el acceso a los electrónicos.
Panel neumático	Para reemplazo fácil de componentes.
Partes ambidiestras	Facilita el rearmado en configuración opuesta.
Ensamble apisonador ajustable de 25.4 a 254 mm (1 a 10")	Consiste en barras de acero, collares de seguridad y cilindro de aire de uso pesado para aplicación de etiquetas las 24 horas todos los días de la semana.
Pantalla digital	Capacidad de control remoto del operador.
Memoria flash	Facilita la descarga de actualizaciones del software.
Compensación de velocidad	Para mejor precisión en la colocación de etiquetas.
E/S avanzadas	Configurables por el usuario para salida del sistema.
Enrollado gradual	Estándar para toma de residuos.
Desenrollado energizado de 432 mm (17")	La configuración opcional está equipada para operación de uso pesado a alta velocidad.
Serie de luces de tres colores	La serie de luces de tres colores opcional advierte de "fin de etiquetas/cinta" y "bajo nivel de cinta". También está disponible "bajo nivel de etiquetas".



Oficina matriz

550 Burning Tree Road
 Fullerton, CA 92833 EE.UU.

o 714.449.5155
 f 714.526.0300
 e info@label-aire.com
 w www.label-aire.com

Europa

Sjællandsvej 27A
 DK-9500 Hobro, Dinamarca

o +45.9657.0063
 f +45.9657.0064
 e info@label-aire.com
 w www.label-aire.com

Asia

No. 10, Lane 228, Taisi S. Road
 Longjing Township
 Taichung County 434, Taiwán

o +886.4.2395.5684
 f +886.4.2395.8007
 e info@label-aire.com
 w www.label-aire.com

Distribuido por: